



Engineered in the UK

NITRON TWIN Shock for CB1100 EX

CB1100EX用 ('17~) 加工マニュアル

HONDA CB1100EX用NITRONツインショックの装着時、
スプリング部がチェーンガードに当たってしまうために加工が必要となります。
以下の説明を元に加工を行ってください。


加工前のチェーンガード

チェーンガードの加工前の状態です。
既にスプリングを避けるために切り欠きの加工が施されています。



チェーンガードのマーキング

元からある切り欠きの後方をさらに広げるイメージでカットします。
写真の黒いラインの様な目安でカットしてください。

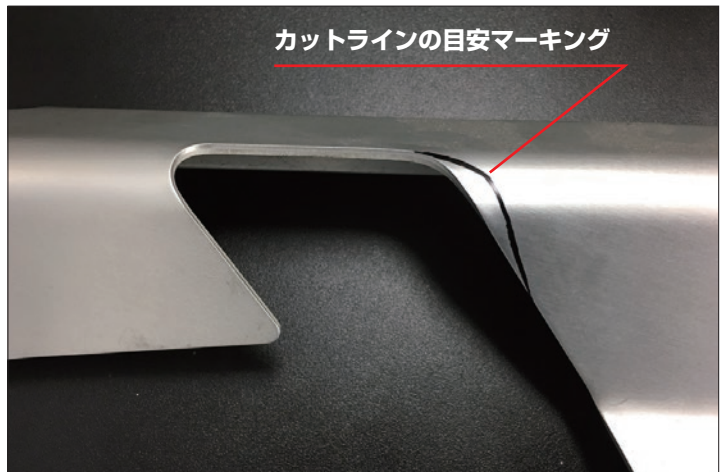

加工後のイメージ

加工後の装着イメージです。
カットすることにより、スプリング、コレットとのクリアランスが確保でき、余裕を持って装着することが可能になります。



加工に伴うご質問などはNITRON JAPANまでお問い合わせください。加工に自信のない方はバイクショップなどの専門店にご相談ください。